



**Wasserspender**  
Freistehend


# CB Core

Der zuverlässige, hygienische  
und nutzerfreundliche Wasserspender.

- Elegantes Design, langlebige Materialien und bewährte Leistung für Büros, Pausenbereiche und Bildungseinrichtungen.
- Effizienter Wasserspender für den täglichen Bedarf, kostengünstig und benutzerfreundlich.
- Ideale Lösung für Ort mit eingeschränktem Zugang zur Wasserversorgung.



## Produktmerkmale und Vorteile

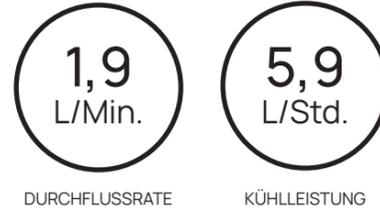

### Modernes und funktionales Design

Gefertigt aus recycelbaren Materialien, um die Umweltbelastung zu verringern.

Kratzfeste Oberflächen mit einer naturinspirierten, exklusiven Textur.

Einfaches Nachfüllen von oben ermöglicht es, den Wasserstand stets im Blick zu behalten.

Verfügbar in elegantem Schwarz oder puristischen Weiß.



### Einfache und sichere Bedienung

Zweistufiger Sicherheitsmechanismus für Heißwasser.

Die 275 mm Ausgabehöhe ist ideal konzipiert, um eine Vielzahl von Gefäßen, einschließlich wiederverwendbarer Flaschen, problemlos aufzufüllen.

Herausnehmbare Tropfschale mit 510 ml Fassungsvermögen. Der integrierte Schwimmer zeigt an, wenn die Schale voll ist und geleert werden muss.



### Effiziente und nachhaltige Technologie

Das WaterGuard IV®-System schützt vor Wasseraustritt und ermöglicht einen hygienischen Flaschentausch.

Ausgestattet mit dem 3-Mikron-Luftfilter sorgt das Gerät für zusätzliche Sicherheit.


Hygienisch geschützte Zapfhähne.

Kühltank mit 2,2 L Fassungsvermögen

Das ‚Inside-out‘-Kühlstabdesign sorgt für eine effizientere Kühlung, indem es Energie spart, Kondensation verhindert und die Bildung von Rost im Spender ausschließt.



## Technische Daten

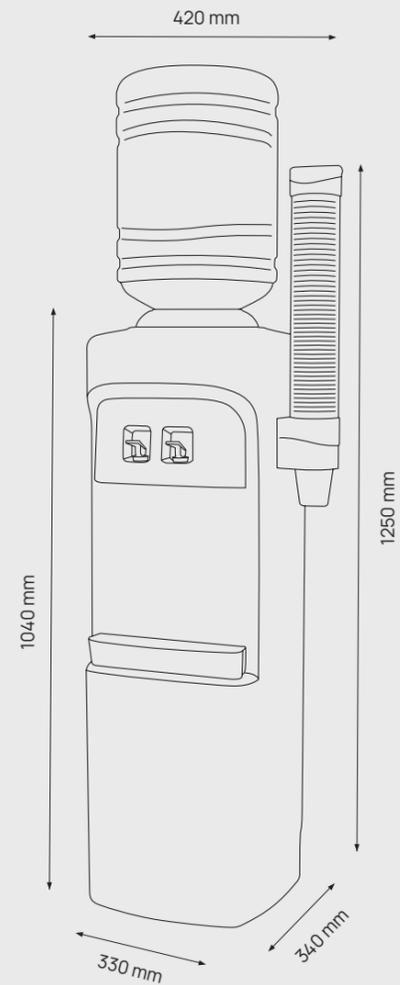

## Wasseroptionen

Ambiente	Kalt	Heiß
☰	✱	
	✱	☰

## Technische Eigenschaften

Ausführung	Heiß & kalt	Kalt & Ambiente
Maße B×T×H	330 mm × 340 mm × 1040 mm Mit Becherspender 420 mm × 340 mm × 1250 mm	
Gewicht	12,6 kg	11,9 kg
Ausgabehöhe	275 mm	
Tropfasse Volumen	510 ml	

## Technologie und Leistung

Kühlmittel	R600a	
Kühltechnologie	Removable Reservoir (RR)	
Tank	Heißes Wasser: 1,5 L	Kaltes Wasser: 2,2 L
Durchflussrate	1,9 L / Min.	
Kühlleistung < 12°C	5,9 L / Std.*	
Min. / max. Wassertemperatur	5 Tassen 180 ml unter 10°C 5 Tassen bei 80°C ±4	6 Tassen 180 ml unter 10°C
Lautstärke	Kühleinheit: maximal 70 db	
Betriebsdruck	Nicht unter Druck (Schwerkraft betrieben)	
Max. Leistungsaufnahme	520 W – 2,5 A	60 W – 0,45 A

## Installationsvoraussetzungen

Stromversorgung	230 V / 50 Hz	
Kompressorleistung	1/12 HP	

\*Die Kühlleistung in L/Std. variiert je nach Wasser- und Raumtemperatur. Raumtemperatur von 25°C – Wassertemperatur von 20°C.

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

[www.culligan.at](http://www.culligan.at)  
+43 (0) 800 400 409  
[willkommen@culligan.at](mailto:willkommen@culligan.at)

