



**Wasserspender**  
Freistehend

# CB Premium

Die perfekte Verbindung aus exklusivem Design und zuverlässiger Performance.

- Premium Design, langlebige Materialien und bewährte Leistung für Büros, Pausenbereiche und Bildungseinrichtungen.
- Effizienter Wasserspender für den täglichen Bedarf, kostengünstig und benutzerfreundlich.
- Ideale Lösung für Orte mit eingeschränktem Zugang zur Wasserversorgung.



## Produktmerkmale und Vorteile



### Erstklassiges Design

Ikonomische Ästhetik von „Italdesign“ in Italien entworfen.

Kratzfeste Oberflächen mit einer exklusiven, von der Natur inspirierten Textur.

Becherhalter mit vertikalem Auszug zur Vermeidung versehentlichen Herunterfallens der Becher.

Transportrollen für eine einfachere Handhabung.

Hergestellt aus recycelbaren Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Verfügbar in Schwarz oder Weiß.




### Hygiene und Sicherheit an erster Stelle

Das WaterGuard IV®-System schützt vor Wasseraustritt und ermöglicht einen hygienischen Flaschentausch.

Ausgestattet mit dem 3-Mikron-Luftfilter sorgt das Gerät für zusätzliche Sicherheit.

Die 255 mm Ausgabehöhe ist ideal konzipiert, um eine Vielzahl von Gefäßen, einschließlich wiederverwendbarer Trinkflaschen, problemlos aufzufüllen.

Hygienisch geschützte Zapfhähne.



### Bewährte Leistung

Das ‚Inside-out‘-Kühlstabdesign sorgt für eine effizientere Kühlung, indem es Energie spart, Kondensation verhindert und die Bildung von Rost im Inneren des Spenders ausschließt.

Zweistufiger Sicherheitsmechanismus für Heißwasser.

Herausnehmbare Tropfschale mit 380 ml Fassungsvermögen. Der integrierte Schwimmer zeigt an, wenn die Schale voll ist und geleert werden muss.

Kühltank mit 2,2 L Fassungsvermögen.




DURCHFLUSSRATE



KÜHLEISTUNG



## Technische Daten

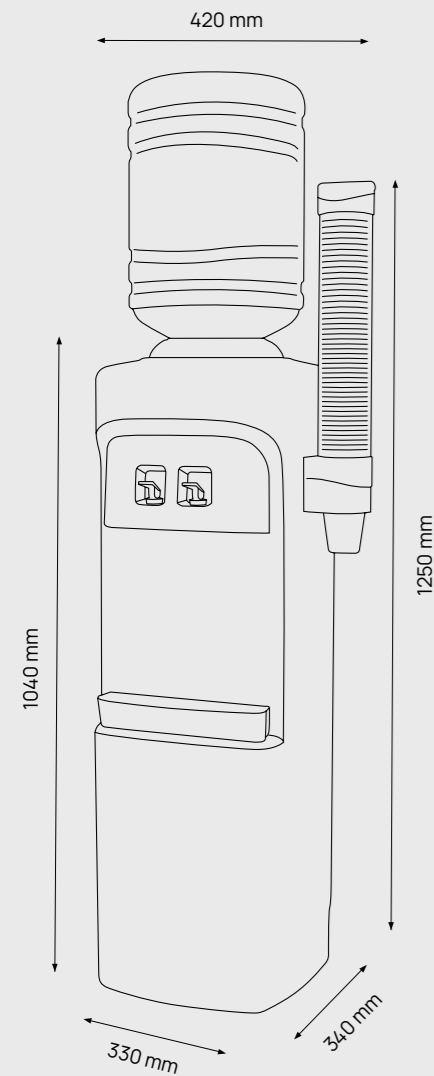

## Wasseroptionen

Ambiente	Kalt	Heiß
	*	}}
💧	*	

## Technische Eigenschaften

Ausführung	Heiß & kalt	Kalt & Ambiente
Maße B×T×H	280 mm × 345 mm × 1056 mm	
Gewicht	13,15 kg	13,75 kg
Ausgabehöhe	255 mm	
Tropfasse Volumen	350 ml	

## Technologie und Leistung

Empfohlener Filter	Carbon Block (externe Installation, diese ist nicht inkludiert)	
Kühlmittel	R600a	
Kühltechnologie	Removable Reservoir (RR)	
Tank	Kaltes Wasser: 2,2 L / Std Heißes Wasser: 1,5 L / Std	Kaltes Wasser: 2,2 L / Std.
Durchflussrate	1,9 L / Min.	
Kühlleistung < 12°C	5,9 L / Std.*	
Min. / max. Wassertemperatur	5 Tassen 180 ml unter 10°C 5 Tassen bei 80°C ±4	6 Tassen 180 ml unter 10°C
Lautstärke	Kühleinheit: maximal 70 db	
Betriebsdruck	Nicht unter Druck (Schwerkraft betrieben)	
Max. Leistungsaufnahme	520 W – 2,5 A	60 W – 0,45 A

## Installationsvoraussetzungen

Stromversorgung	230 V / 50 Hz	
Kompressorleistung	1/12 HP	
Belüftungsraum	8–10 cm	

\*Die Kühlleistung in L/Std. variiert je nach Wasser- und Raumtemperatur. Raumtemperatur von 25°C – Wassertemperatur von 20°C.

**Culligan**<sup>TM</sup>  
Water you love.

[www.culligan.at](http://www.culligan.at)  
+43 (0) 800 400 409  
[willkommen@culligan.at](mailto:willkommen@culligan.at)

