Datenblatt


Culligan

WaveHome



Multifunktionsarmatur

WaveHome
Multifunktionsarmatur

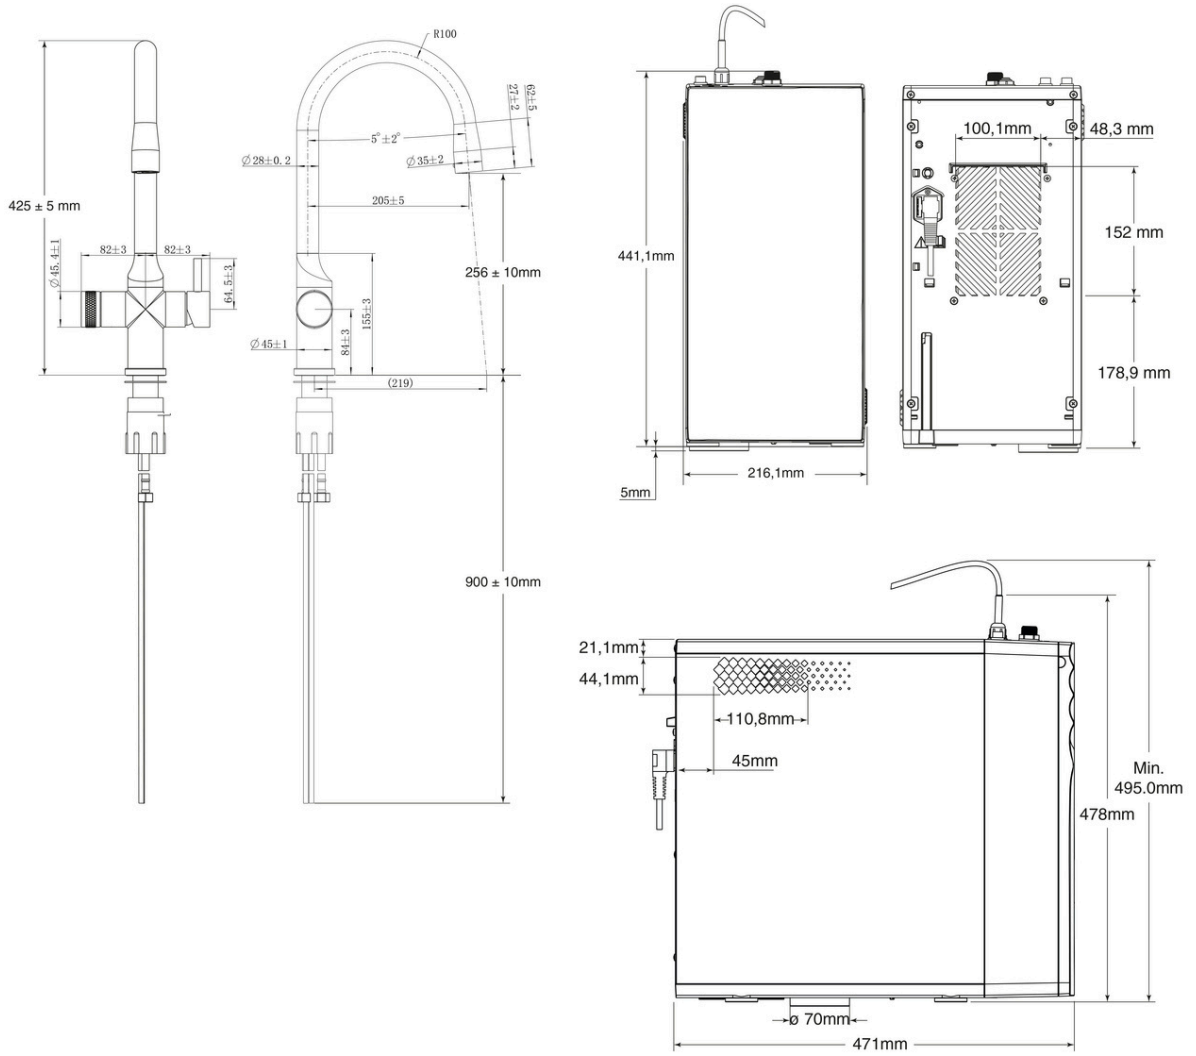

Technische Eigenschaften und Leistung

Kühlkapazität [L/h]	12
Spezifikationen	CASM (kalt, ambiente, prickelnd, medium)
Stromversorgung	220-240 V / 50-60 Hz
Pumpe	Membran-Karbonisierungspumpe
Kühltechnologie & -mittel	Space Ice / R290
Kondensation	Belüfteter Kondensator
Nennleistung des Kompressors [HP]	1/10
Leistungsaufnahme [W]	220
Max. Stromaufnahme [A]	1,2
Wasseranschluss	⅜ Zoll
Auslassrohr für gefiltertes Wasser zur Wasserhahnversorgung [mm]	6
Flexschlauch für den Anschluss an das Warmwassernetz	⅜ Zoll
Flexschlauch für den Anschluss an das Kaltwassernetz	⅜ Zoll
Höhe des Ausgabebereichs He [mm]	256
Version	MFT
Gewicht der Steuereinheit (Box) [kg]	23
Gewicht des Wasserhahns [kg]	1,6
Bruttogewicht inklusive Verpackung [kg]	26,7

Verpackungsmaße der Box BxTxH [mm]	216x479x441 (495 inkl. Anschlusskabel)
Verpackungsmaße der Armatur BxTxH [mm]	164x233x425
Verpackungsmaße BxTxH [mm]	340x530x510
Materialen	Armatur: Edelstahl Gehäuse: ABS-Kunststoff
Verfügbare Farben der Armatur	Satiniert - Verchromt - Matt schwarz Bronze* - Gold* (*auf Bestellung)
Alarme	Kein Wasser, kein CO_2, Kompressor-Timeout, Kommunikationsfehler, Temperaturfühlerfehler, Wasseraustritt, Filterwechsel.

Installationsanforderungen	
Eingangswasserdruck	2,0 bar (0,2 MPa) - 3,5 bar (0,35 MPa)
CO_2-Betriebsdruck	3,5 bar (0,35 MPa) - 4 bar (0,4 MPa)
Umgebungstemperatur	Min 16 °C (61 °F) - Max 32 °C (90 °F)
Zertifizierungen	CE, D.M. 174/2004

Culligan™

Culligan Austria GmbH
Tel. 0800 800 735
kontakt@culligan.at
www.culligan.at