Culligan

WaveHome

Installationsvoraussetzungen




Multifunktionsarmatur

WaveHome
Installationsvoraussetzungen

Damit unsere Servicetechniker Ihre WaveHome Multifunktionsarmatur schnell und fachgerecht installieren können, bitten wir Sie, die folgenden Voraussetzungen zu prüfen. Um den Rest kümmern wir uns.

So wird WaveHome installiert

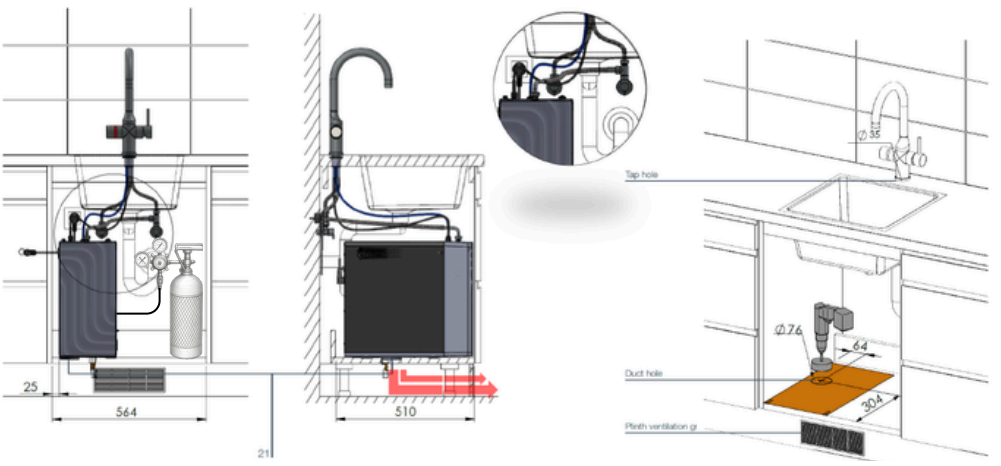

Anschlüsse
Kaltwasseranschluss (Kücheneckventil mit 3/4" oder 3/8" Außengewinde)
Ein Kaltwasseranschluss in der Nähe des Einbauorts ist erforderlich. Bereits angeschlossene Geräte, wie ein Geschirrspüler, stellen in der Regel kein Hindernis dar. Unsere Servicetechniker sorgen für den fachgerechten Anschluss.
Stromversorgung
Eine frei zugängliche Steckdose im Unterschrank oder in unmittelbarer Nähe ist erforderlich.

Arbeitsplatte
Ist bereits eine Küchenarmatur vorhanden, kann deren Bohrung in der Regel weiterverwendet werden. Andernfalls wird eine Standardbohrung mit 35 mm benötigt, die wir gerne für Sie übernehmen.*
*Ausgenommen sind Arbeitsplatten aus Granit, Beton oder Glas. Hier muss die Bohrung vorab durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Unterschrank
Im Unterschrank werden die Technikeinheit und die CO_2 Flasche untergebracht. Für eine optimale Belüftung sind eine Öffnung im Schrankboden (76 mm) sowie idealerweise ein Lüftungsgitter im Sockel erforderlich.

CO_2 Flasche
Für einen sicheren Betrieb muss der Raum ausreichend groß sein. Bei einer 2 kg CO_2 Flasche empfehlen wir eine Raumgröße von mindestens 14 m² (bei einer Raumhöhe von ca. 2,5 m).

Service
Die regelmäßige Wartung übernimmt Culligan automatisch im vereinbarten Serviceintervall. Unsere Servicetechniker kümmern sich um den Filterwechsel, die Wartung und alle erforderlichen Arbeiten, damit Ihre WaveHome Multifunktionsarmatur jederzeit zuverlässig funktioniert.

Culligan™

Culligan Austria GmbH
Tel. 0800 800 735
kontakt@culligan.at
www.culligan.at