

Soda Mini

Sodawasserspender

Erfrischung auf Knopfdruck

- Benutzerfreundliche Wasserversorgung für kleine Unternehmen bis 5 Personen
- Kompaktes Design
- Heiß-, Kalt und Sodawasser auf Knopfdruck



Produktmerkmale und Vorteile

20
L/Std.

KÜHLEISTUNG



Kompaktes und Stilvolles Design

- Platzsparend und passt in jede Küche oder Büro
- Modernes, elegantes Design
- Als Auf Tischgerät oder mit praktischem Unterschrank für flexible Platzierung




Intuitive Bedienung

- Heiß-, Kalt- und Sodawasser auf Knopfdruck.
- Einfache Handhabung
- LED-Beleuchtung für einfache Nutzung und Warnung bei Fehlfunktionen
- Tastenkombination als Heißwasserschutz gegen versehentliches Verbrühen.
- Aqua Stop Ventil



Kostensparnis und Umweltfreundlichkeit

- Umweltfreundlich durch die Vermeidung von Einwegplastikflaschen
- Kostensparnis im Vergleich zum Kauf von Mineralwasser
- Energiesparender Ruhemodus für geringen Stromverbrauch

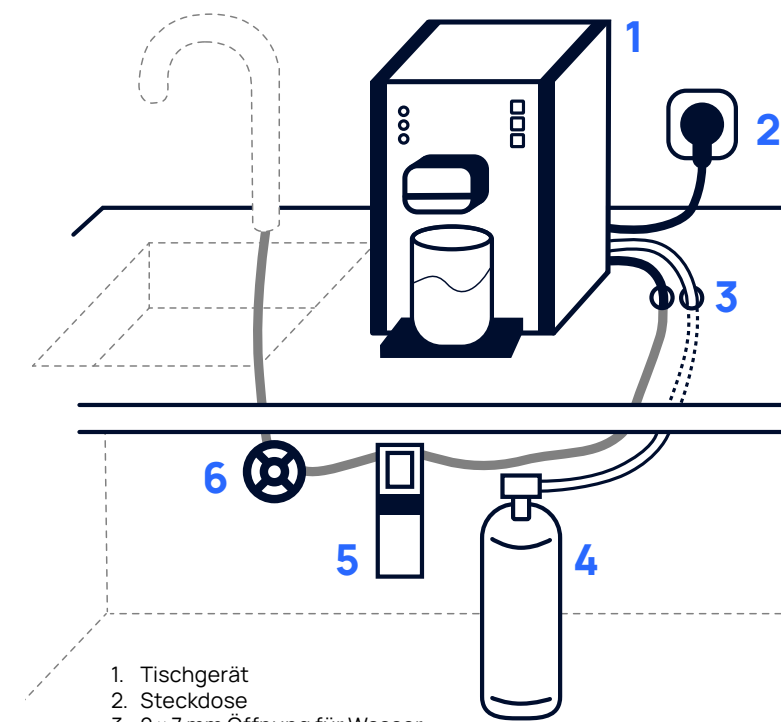

1. Tischgerät
2. Steckdose
3. 2 x 7 mm Öffnung für Wasser und CO₂ Leitung
4. CO₂-Flasche 2 kg/10 kg
5. Aktivkohle- und Kalkfilter
6. Kaltwasseranschluss



Technische Daten



Wasseroptionen

Gekühlt still

Gekühlt Sprudel

Heiß



Technische Eigenschaften

Ausführung	Tischgerät	Standgerät
Maße B×T×H	23 cm × 39 cm × 39 cm	23 cm × 39 cm × 120 cm
Gewicht	12 kg	
Ausgabehöhe	23 cm	

Technologie und Leistung

Filtertechnik	Aktivkohlefilter Optional: Kalkfilter, Inline Hygienefilter
Kühlleistung	20 L / Std.
Zapfleistung	2,5 L durchgehende Entnahme (Sodawasser)
Wassertemperaturen	Kalt: 2 - 10°C / heiß: 87°C
Kühltechnik	R134a
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Max. Leitungsaufnahme	100 Watt / 600 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung
Raumvolumen	Bei der Wahl der CO ₂ -Flaschengröße pro kg CO ₂ ca. 18 m ³ Raumvolumen (ca. 7 m ² bei 2,5 m Raumhöhe) berücksichtigen

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zu gewährleisten.

*Culligan*TM
Water you love.

www.culligan.at
+43 (0) 800 400 409
willkommen@culligan.at